


germanShock®



quality ... beyond expectations

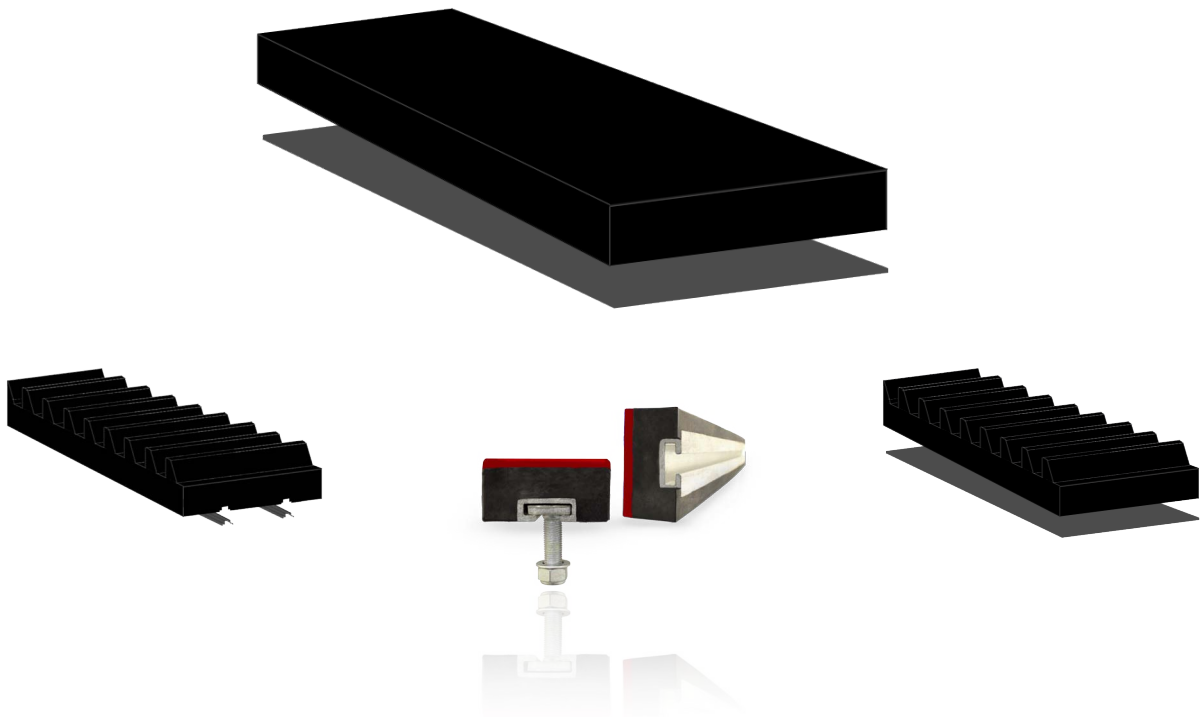

У нас есть чем ответить на износ

germanBelt — качество без компромиссов

Мы хотим исключить износ. Наши предложения для целенаправленно применяемой защиты от износа помогут вам сберечь свои системы, сократить издержки на ремонт оборудования и сэкономят затраты на запчасти: оборудование, защищённое от износа, работает рентабельней.


Наши изделия для защиты оборудования germanShock удобны и просты в обращении. Они могут быть без особых усилий интегрированы в системы, которые изнашиваются из-за ударяющегося о них сыпучего груза или из-за трения транспортируемого материала. Само собой разумеется, мы также предоставляем решения, адаптированные к вашим индивидуальным потребностям. Гарантировано. За это мы ручаемся нашим знаком качества «certified by germanBelt».

Наша цель — качество. В этом вопросе мы не идём ни на какие компромиссы. У нас вы получите качественную консультацию по применению, профессиональное планирование с помощью наших инженеров и, конечно, обширный сервис. При этом мы также обращаем внимание на необходимую рентабельность и всегда обеспечиваем нашим клиентам наилучшую выгоду.

Мы знаем, как защититься от износа. Убедитесь сами.

Уве Хикманн

Директор-соучредитель группы germanBelt

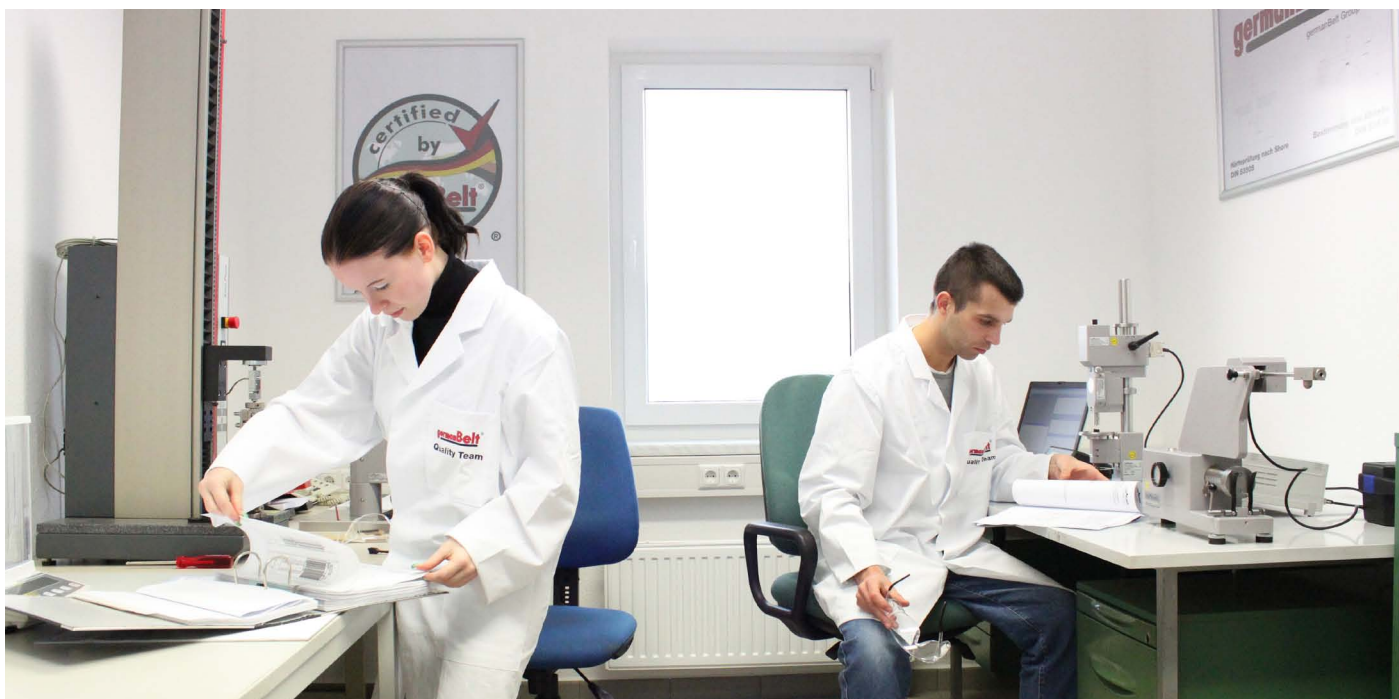


Оборудование, защищённое от износа, работает рентабельней. Мы знаем, как защититься от износа.

Палитра изделий germanShock®

Содержание

Страница	Тема
02	У нас есть чем ответить на износ
03	Содержание
04	Защита оборудования на высочайшем уровне
05	Амортизирующие элементы
06	Износозащитные элементы
09	Обзор предложений

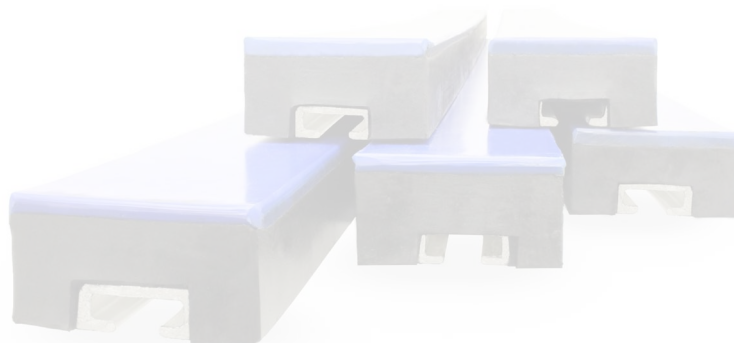


germanShock®

Защита оборудования на высшем уровне


За маркой germanShock скрывается большой ассортимент изделий с широким спектром применения, особенно для случаев с большим износом вследствие скольжения и удара. Наши особо высококачественные изделия линейки germanShock представляют собой новейшие разработки в сфере защиты оборудования. Они отличаются высокой износостойкостью и предоставляют оптимальную устойчивость к нагрузкам при простоте обращения. Снижение шумового излучения и сведение к минимуму коррозии увеличивают экономическую выгоду при использовании изделий germanShock. Высокие стандарты качества превращают germanShock в безупречную защиту оборудования.

- **ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**
- **ОПТИМАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К НАГРУЗКАМ**
- **БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ**
- **СНИЖЕНИЕ ШУМА**
- **СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ**

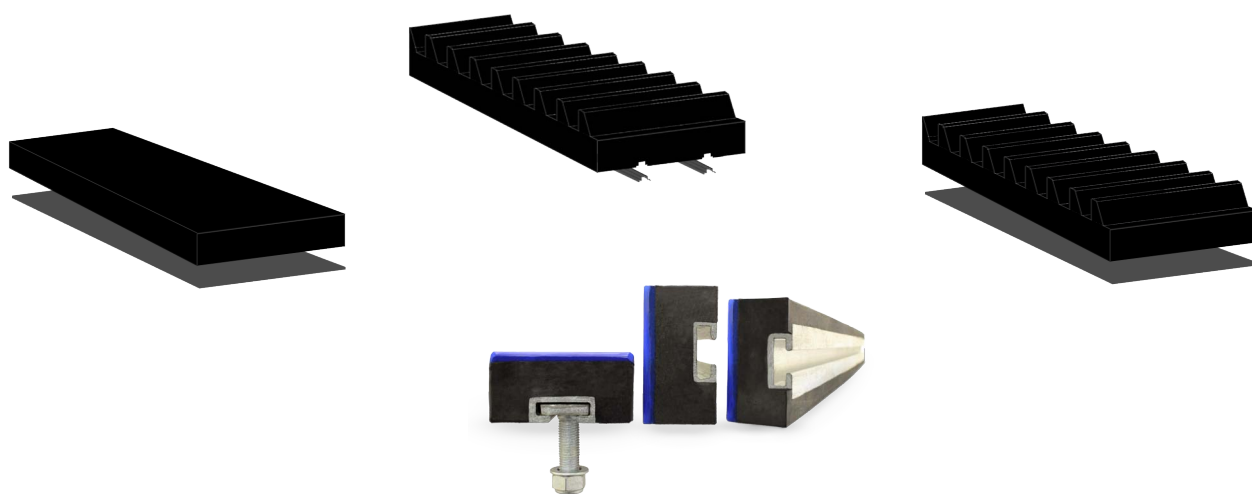

Амортизирующие элементы

Амортизирующие элементы germanShock абсорбируют большую энергию падения и уменьшают нагрузку на транспортёрные ленты, станки и установки. Они обеспечивают первоклассное боковое уплотнение транспортёрной ленты в зоне приёма груза, предоставляя тем самым оптимальную защиту от повреждений.



germanShock® IP 60

Поставляемые размеры:

Высота:	50/75/100 мм
Ширина:	100 мм
Длина:	1220/1500 мм

Спецификации:

Цвет (ПЭВП):	синий
Твёрдость:	60° [по Шору А]
Крепление:	вулканизированный крепёжный профиль из алюминия

Примечание: элементы germanShock IP покрыты слоем ПЭВП толщиной 10 мм. Заказывайте крепёжные элементы germanShock IP В отдельно. Особые свойства по запросу.



germanShock® IP 45

Поставляемые размеры:

Высота:	50/75/100 мм
Ширина:	100 мм
Длина:	1220/1500 мм

Спецификации:


Цвет (ПЭВП):	красный
Твёрдость:	45° [по Шору А]
Крепление:	вулканизированный крепёжный профиль из алюминия

Примечание: элементы germanShock IP покрыты слоем ПЭВП толщиной 10 мм. Заказывайте крепёжные элементы germanShock IP В отдельно. Особые свойства по запросу.

Износозащитные элементы

За счёт выбора подходящей облицовки germanShock можно решить проблему износа и снизить шумовое излучение. Износозащитные элементы germanShock абсорбируют энергию удара транспортёрной ленты в зоне спускных лотков, желобов, бункеров, воронок и ковшовых платформ самосвалов и предлагают рентабельные решения для всего процесса транспортировки материалов. Наши профилированные элементы germanShock применяются для оптимизации угла удара сыпучего груза. Снижение шума и затрат – ваша выгода.

- **ГЛАДКИЕ И ПРОФИЛИРОВАННЫЕ**
- **ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОНТАЖА**
- **ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ**
- **МЕНЬШИЕ РАСХОДЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**



germanShock® VS 60

Поставляемые размеры:


Толщина:	30/40/50/60/75/80/100/125/150 мм
Ширина:	500/750 мм
Длина:	1000/1500 мм



Спецификации:

Цвет:	чёрный
Твёрдость:	60° [по Шору А]
Поверхность:	гладкая
Крепление:	до толщины 80 мм – 5-миллиметровая стальная пластина начиная с толщины 80 мм – 10-миллиметровая стальная пластина

Примечание: Заказывайте крепёжные элементы germanShock отдельно.
Особые свойства по запросу.



germanShock® VC 60

Поставляемые размеры:

Толщина: 50/75/100/125/150 мм

Ширина: 500/750 мм

Длина: 1000/1500 мм

Спецификации:


Цвет: чёрный

Твёрдость: 60° [по Шору А]

Поверхность: гладкая

Крепление: два вулканизированных крепёжных профиля из алюминия.

Примечание: Заказывайте крепёжные элементы germanShock отдельно.
Особые свойства по запросу.



germanShock® VSS 60

Поставляемые размеры:

Толщина: 55/80/100 мм

Ширина: 750 мм

Длина: 1500 мм

Спецификации:


Цвет: чёрный

Твёрдость: 60° [по Шору А]

Поверхность: пилообразный профиль

Крепление: 5-миллиметровая стальная пластина

Примечание: Заказывайте крепёжные элементы germanShock отдельно.
Особые свойства по запросу.



germanShock® VCS 60

Поставляемые размеры:

Толщина: 55/80/100 мм

Ширина: 750 мм

Длина: 1500 мм

Спецификации:


Цвет: чёрный

Твёрдость: 60° [по Шору А]

Поверхность: пилообразный профиль

Крепление: два вулканизированных крепёжных профиля из алюминия.

Примечание: Заказывайте крепёжные элементы germanShock отдельно.
Особые свойства по запросу.



germanShock® VB 60

Поставляемые размеры:

Высота: 100/125/150 мм

Ширина: 100/125/150 мм

Длина: 1220/1500 мм

Спецификации:

Цвет: чёрный

Твёрдость: 60° [по Шору А]

Поверхность: гладкая







Крепление: вулканизированный крепёжный профиль из алюминия

Примечание: Заказывайте крепёжные элементы germanShock отдельно.
Особые свойства по запросу.



Обзор предложений

Изделие	Высота (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)
germanShock® IP 60			
	50	100	1220
		100	1500
	75	100	1220
		100	1500
	100	100	1220
		100	1500
germanShock® IP 45			
	50	100	1220
		100	1500
	75	100	1220
		100	1500
	100	100	1220
		100	1500
germanShock® IP B			
	Тип	Размер	Длина (мм)
	T35	M12	40
	T35	M16	60/90

Примечание: элементы germanShock IP покрыты слоем ПЭВП толщиной 10 мм.
заказывайте крепёжные элементы germanShock отдельно.

Изделие	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)
germanShock® VS 60			
  Стальная пластина D < 80 мм = 5 мм D > 80 мм = 10 мм	30	500/750	1000/1500
	40	500/750	1000/1500
	50	500/750	1000/1500
	60	500/750	1000/1500
	75	500/750	1000/1500
	80	500/750	1000/1500
	100	500/750	1000/1500
	125	500/750	1000/1500
	150	500/750	1000/1500
germanShock® VC 60			
  два вулканизированных крепёжных профиля из алюминия.	50	500/750	1000/1500
	75	500/750	1000/1500
	100	500/750	1000/1500
	125	500/750	1000/1500
	150	500/750	1000/1500
germanShock® VSS 60			
  пилообразный профиль 5-миллиметровая стальная пластина	55	750	1500
	80	750	1500
	100	750	1500

Примечание: Заказывайте крепёжные элементы germanShock отдельно.

Изделие	Высота (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)
germanShock® VCS 60			
   <p>пилообразный профиль два вулканизированных крепёжных профиля из алюминия.</p>	55	750	1500
	80	750	1500
	100	750	1500
germanShock® VB 60			
  <p>Износозащитные балка вулканизированный крепёжный профиль из алюминия</p>	100	100/125/150	1220
		100/125/150	1500
	125	100/125/150	1220
		100/125/150	1500
	150	100/125/150	1220
		100/125/150	1500
	200	100/125/150	1220
	100/125/150	1500	
germanShock® VS B	Тип	Размер	Длина (мм)
	T35	M16	60/90
	T50	M20	50/80/110/140 150/200

Примечание: Заказывайте крепёжные элементы germanShock отдельно.

germanBelt®

Содержание данной брошюры не является обязывающим и служит исключительно информативным целям. Информация в данной брошюре, а также описанные изделия и услуги могут быть в любой момент изменены и актуализированы компанией germanBelt GmbH без предварительного оповещения. germanBelt®, germanShock® являются зарегистрированными фирменными знаками.
© 2011 germanBelt GmbH. Все права сохранены.

germanBelt GmbH


Carl-Vollrath-Str. 8
D-07422 Bad Blankenburg
Germany

Тел.: +49 3573 36374-26

Факс: +49 36741 5680-79

Эл. почта: sales@germanBelt.com

Интернет-сайт: www.germanBelt.com

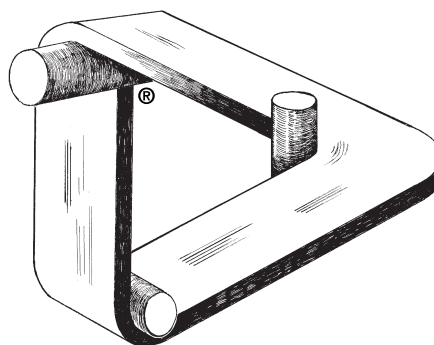

germanBelt ... beyond expectations